


OMEGA Tesniaca páska

Pre zaistenie vzduchotesnosti a odolnosti voči vetru v obvodovom plášti budovy, musia byť všetky fólie alebo dosky, presahy, škáry, prípoje a prestupy trvalo prelepené a utesnené.

OMEGA Tesniaca páska sa špeciálne používa k utesneniu týchto problematických miest v úseku prahového napojenia na betónové základy. Pružnosť pásiky dovolí natiahnuť pásiku i cez montážne rohy a to bez väčšej spotreby danej pásiky.

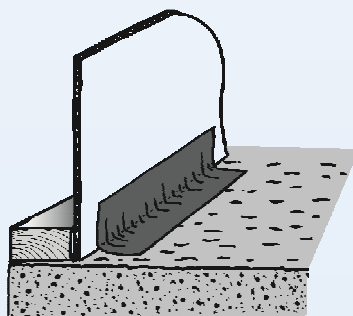

OBLASŤ POUŽITIA:

- K utesneniu základových prahov (betónové základy)

VÝHODY:

- veľmi pružná
- odolná proti vlhkosti
- Šírka role 300mm (rozdelenie vložka 150/150)

ÚDAJE O VÝROBKU:

Zloženie:	Bitúmenová páska, jednostranne lepiaca, veľmi pružná			
Šírka role :	100 mm	150 mm	200 mm	300mm
Dĺžka role :	10 m	10 m	10 m	10 m
Obsah kartónu/ role:	10	6	5	1
Hrúbka:	ca. 1,5 mm			
Teplotná odolnosť:	- 40°C do + 100°C			
Teplota spracovavania:	od + 5°C			
Odolnosť proti starnutiu :	10 rokov			
Skladovateľnosť:	v suchu a v chlade			
Skladnosť:	1 rok			
Schopnosť roztiahnutia :	ca. 300%			
UV- stabilita:	max. 4 mesiace			
Farba:	čierna			

SPRACOVANIE:

Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. **OMEGA Tesniaca páska** prevezme funkciu tesnenia a nie funkciu silového spojenia. Najlepšie lepiace schopnosti k podkladom dosiahnete v spojení s použitím náteru **BUBI LF Adhézny základný náter**.

07.2014_SK

www.isocell.at Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108