


AIRSTOP Bitumenovo-kaučuková páska

Pre zaistenie vzduchotestnosti a odolnosti voči vetru v obvodovom plášti budovy, musia byť všetky fólie alebo dosky, presahy, škáry, prípoje a prestupy trvalo prelepené a utesenené.

AIRSTOP Bitumenovo-kaučuková páska má optimálnu príľnavosť na rôznych povrchoch a špeciálne sa používa na utesenenie problémových miest - prechod pomúrnic na betónovú dosku. Je vhodná aj na utesenenie spojov, prestupov, na utesenenie DHF dosiek a mäkkých drevovláknitých doiek v oblasti strechy – úžlabie strechy a spoje. Delené lepiace pásy umožňujú rýchle a presné spracovanie.

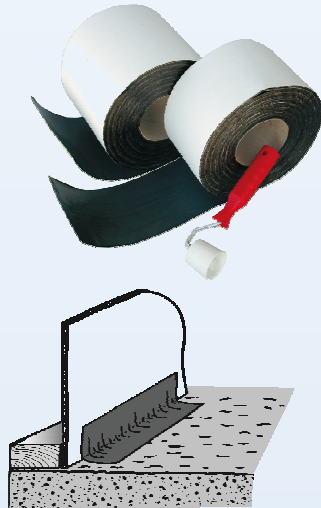

OBLASŤ POUŽITIA:

- Utesnenie DHF dosiek a mäkkých drevovláknitých dosiek v oblasti strechy – úžlabie strechy, spoje striech.
- Utesnenie v priestoroch prahov (podlaha a strop)

PREDNOSTI:

- Vysoká lepivosť
- Spracovanie od -10°C možné
- Odolnosť proti vlhku

ÚDAJE O VÝROBKU:

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----|-----|
| Zloženie: | Bitumenovo-kaučuková páska, jednostranne lepiaca | | | |
| Šírka role mm: | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Dĺžka role m: | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Obsah kartónu / role: | 10 | 6 | 5 | 3 |
| Hrúbka: | ca. 1,5 mm | | | |
| Teplotná odolnosť: | - 40°C do + 100°C | | | |
| Teplota spracovania: | od - 10°C v spojení s UNI Primer alebo BUBI LF Adhézny základný náter | | | |
| Odolnosť voči starnutiu: | 10 rokov | | | |
| Skladnosť: | V suchu a v chlade | | | |
| Skladovateľnosť: | 1 rok | | | |
| UV- odolnosť: | max. 4 mesiace | | | |

SPRACOVANIE:

Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. **AIRSTOP Bitumenovo-kaučuková lepiaca páska** prevezme funkciu tesnenia a nie funkciu silového spojenia. Najlepšie lepiace schopnosti k podkladom dosiahnete v spojení s použitím náteru **BUBI LF Adhézny základný náter** alebo s **UNI PRIMER**.

12.2013_SK

www.isocell.at Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108